



A WORLD LEADER IN FUME
EXTRACTION TECHNOLOGY

T 1 - German

Last Updated on 23.04.2021



Einzelspitzenabsaugung für alle Lötanwendungen.

Das T1 Hochvakuumgerät dient zur Absaugung und Filterung von Rauch und Partikeln durch Schläuche mit kleinem Durchmesser und Anbauten. Ideal geeignet für die Absaugung bei Lötkolben, Vakuumstiften und allen Anwendungen, die aus größter Nähe erfolgen müssen, Mikro-Absaugung.

Technologie



HEPA filter



Advanced Carbon
Filter (ACF)
Technologie



ProTECT-Serviceplan



SureCHECK
Qualitätsstandard

Hauptmerkmale der T 1

Kompaktes Design
Standardmerkmale

Niedriger Geräuschpegel
Standardmerkmale

Spitzenabsaugung für Lötkolben
Optionale

Hochvakuum pumpen
Standardmerkmale

3-Stufen-Filter
Standardmerkmale

Contact BOFA at <https://bofainternational.com/en/contact/>

<https://bofainternational.com/en/portal/datasheets/t-1-german/>



Technische Spezifikationen

1. Stromanschluss


2. Ein-/Aus-Schalter

3. Filterverriegelung



4. Schlaucheingangsanschluss
- 6 mm

5. Absaugungsausgang

6. Griff

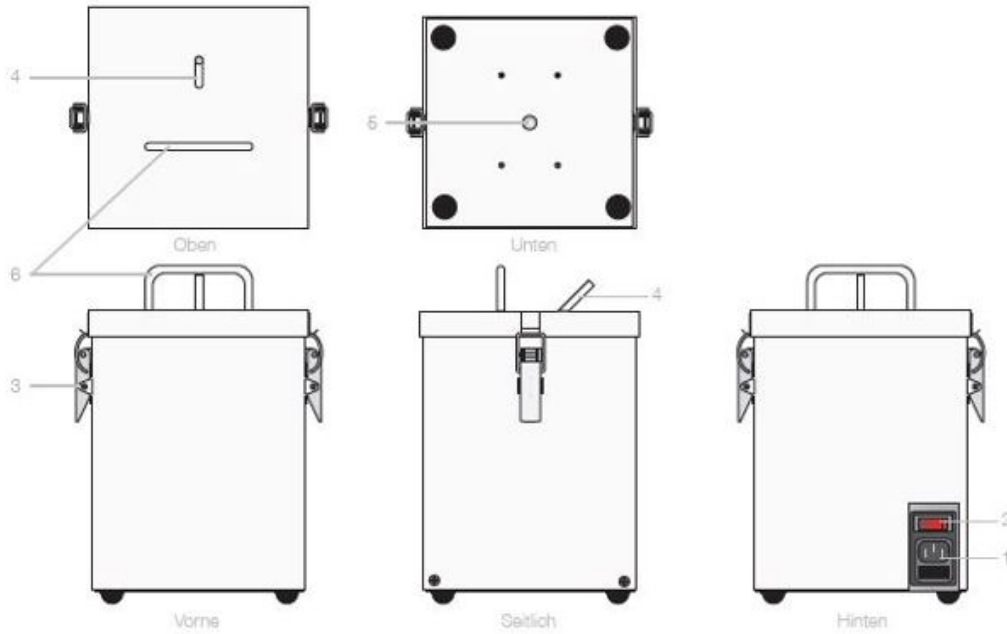

Luftströmung Durch Filter

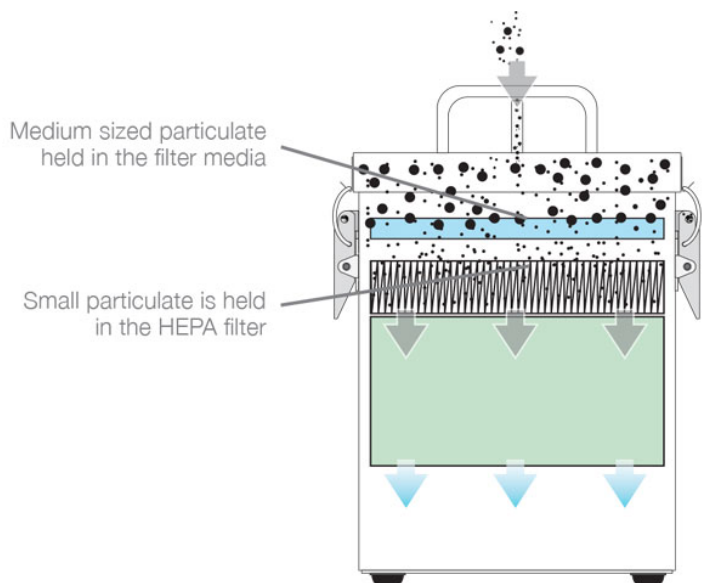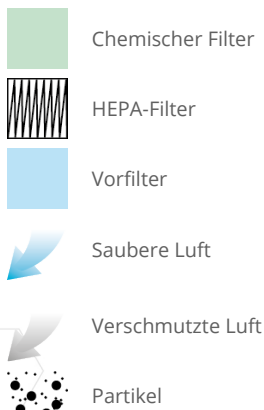

Technische daten

	EU	US
Abmessungen (HxBxT)	270 x 200 x 185mm	10.63 x 7.87 x 7.28"
Gehäuseausführung	Pulverbeschichteter weichstahl	Pulverbeschichteter weichstahl
Durchflussrate bei eingebauten filtern (pro Spitze)	22 L/M	22 L/M
Elektrische daten	230V Single-phase 1~ 50/60 Hz volllaststrom: 0,25 amp./40 W	115V 50/60 Hz volllaststrom: 0,46 amp./32 W
Geräuschpegel	< 48dba bei üblicher betriebsgeschwindigkeit	< 48dba bei üblicher betriebsgeschwindigkeit
Gewicht	5kg	11lbs
Effizienz des vorfilters	85% bei 0,8 mikron	85% bei 0,8 mikron
HEPA filter efficiency	99,997% bei 0,3 mikron	99,997% bei 0,3 mikron
Effizienz des HEPA-filters	Behandelte aktivkohle	Behandelte aktivkohle
Genehmigungen	UKCA und CE	UKCA und CE

Teilenummern gerät

Modell	Spannung	Teilenummer
T 1 Pulverbeschichtet	230V	E0142A0000
T 1 Pulverbeschichtet	115V	E0141A0000

Teilenummern filter

Modell	Teilentr. vorfilter	Teilentr. kombifilter
T 1	A1030087	A1030086

Teilenummern

Modell	Teilentr
Universelles, einstellbares lötkolben-kit (kein ESD)	A1090025
Universelles, einstellbares lötkolben-kit (ESD)	A1090026

Datenblatt zur Zeit der Veröffentlichung korrekt. Für spezielle Anwendungen wenden Sie sich gern an uns.



Universelle lötkolbenkomponenten

1. 6 mm edelstahlrohr 220 mm lang

5. 1 x farbloser stopfen

2. 6 mm edelstahlrohr 110 mm lang


6. 2,5 Meter 6,5 mm x 4,5 mm silikonschlauch

3. 5 mm edelstahlrohr 200 mm lang

7. Kleine messingbürste

4. 4 x e-kammern

8. Gummischlauch zum lötkolbenriemen

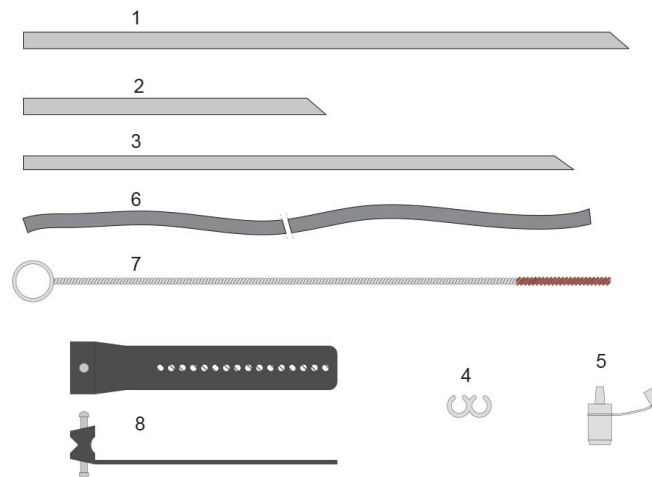

Datasheet correct at time of publishing.

Where applicable, the carbon used in BOFA units is capable of removing a wide range of VOC's, however it is the responsibility of the user to ensure the carbon is suitable for their application. For specific applications, please contact us for details.

Think before you print! Please consider the environment before printing this document.

